

A helyiség magassága $H > 2800$ mm, a nyílás szélessége > 850 mm, vagy az ajtó súlya > 25 kg


A tok rögzítéséhez UA merevítő profilokból készült szerkezetet készítünk (2 mm lemezvastagság).

Az UA-profilok padlóhoz és mennyezethez történő rögzítése „L” rögzítő elemekkel történik. Ezeket a rögzítő elemeket a mennyezethez és a padlóhoz teherbíró horgonyzással kell csatlakoztatni.

A horgonyzás helyén a mennyezeti UW-profil meg kell szakítani, az „L” rögzítőket a padlón és a mennyezeten egyaránt közvetlenül a tartószerkezetbe szereljük. Az „L” rögzítőket az UA-profilhoz két-két M8-as anyás csavarral rögzítjük.

Az ajtószárny súlya az alábbiak szerint alakulhat:

- UA 50 profil – ajtószárny tömege **max. 50 kg**
- UA 75 profil – ajtószárny tömege **max. 75 kg**
- UA 100 profil – ajtószárny tömege **max. 100 kg**

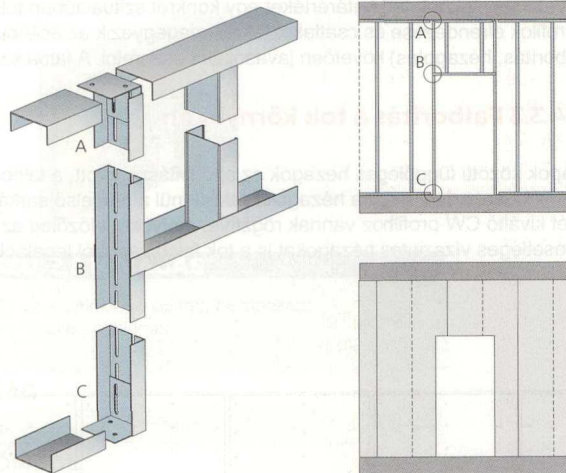

Figyelmeztetés:

Amennyiben a falban ásványgyapot szigetelés van, a hangszigetelőtulajdonságok javítása érdekében az ajtók és a profilok között keletkezett üreget is ki kell tölteni szigetelőanyaggal. A bezárásukat megelőzően a doboztartókat (UW+CW) is ki kell tölteni szigetelőanyaggal.