


>>> 8/3 TÁBLÁZAT: Acéloszlop Glasroc F tűzvédelmi borítása - folytatás

Acéloszlop 4 oldali borítással - Tűzvédelmi követelmény R60										
Teljes hőmérséklet (°C)	350	400	450	500	550	600	620	650	700	750
Profil-évező (J/F.../m)	Glasroc F burkolat szükséges vastagsága (mm), 1 réteggel									
40	15 (81)	15 (104)	15 (125)	15 (125)	15 (125)	15 (125)	15 (133)	15 (149)		
50									15 (180)	
60										15 (228)
100	20 (150)									
120		20 (219)								
130										
140										
150										
160	25 (260)		20 (260)	20 (260)	20 (260)	20 (260)	20 (260)	20 (260)		
180							20 (260)			
200								20 (260)		
220									20 (260)	
240		25 (260)								20 (260)
260										20 (260)

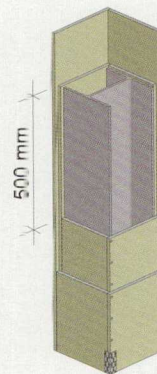

R60