

VIII.2 GLASROC F AKNAFAL

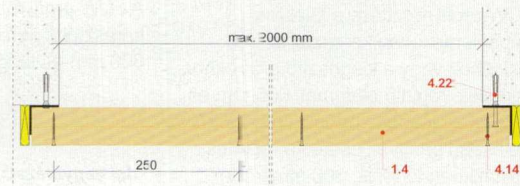
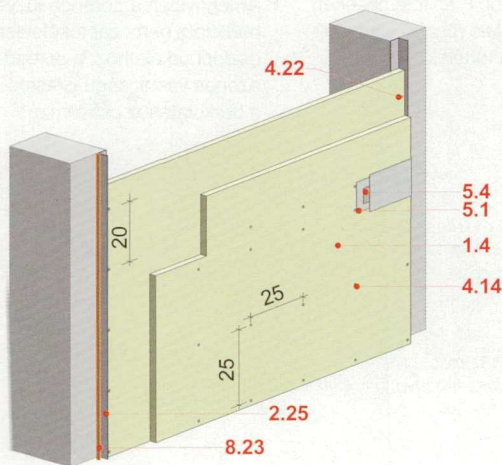
Tűzvédelmi osztály: A1

Tűzállósági határérték: EI 90

Minősítés: ETA - 17/0730

Gipszarton burkolat (mm)	A megadott tűzállósági teljesítményhez megengedett falmagasság	Megengedett maximális aknaszélesség	Tűzállóság határérték	Rendszer kód ETA 17/0730 szerint
Aknafalak \leq				
2 x Glasroc F 20*	4m	2m	EI 90	I1

*legfeljebb 2 méter széles akna egyoldali tűzvédő elzárására alkalmas

**Jelmagyarázat:**

- 1.4 Glasroc F "Ridurit" építőlemez
- 2.25 Horognyitott acél drékszögű profil (25x25 mm)
- 4.14 Glasroc csavar
- 4.22 Fém üve
- 5.1 Vario hézegló anyag
- 5.5 Papír hézagerősítő szalag
- 8.23 Tűzgátló tömítés